Συγχαρητήρια για την επιλογή σας.

Είμαστε σίγουροι πως το Qbus Smart Home www.qbus.gr θα εξυπηρετεί στον έλεγχο του κτιρίου σας για πολλά χρόνια.

Με την παρέλευση μήνα παρέχουμε 1 δωρεάν απομακρυσμένη σύνδεση για οποιαδήποτε αλλαγή θελήσετε.

*Θέλουμε να είμαστε **σημείο αναφοράς** στην εξυπηρέτηση.*

Όνομα Πελάτη:		Κωδικός :
e-mail Πελάτη:		Κινητό:
Διεύθυνση:		

Μην **ξεχάσετε να δηλώσετε on-line** τα παραπάνω στοιχεία! Τα χρειαζόμαστε για να γίνει καταχώρηση συστήματος σας & επέκταση εγγύησης +2 έτη. https://qbus.gr/qbfeedback.html

Feedback Qbus

EXTENDED 4 ETH WARRANTY

Cloud Login name:		Password:

Έχουμε διαμορφώσει προγράμματα **υποστήριξης, συντήρησης, επέκτασης** εγγύησης του συστήματος σας που σας αποφέρουν μέχρι και 10-ετή εγγύηση. https://qbus.gr/contact/support/

Q1.start, δωρεάν. Επέκταση της 2-ετής εργοστασιακής εγγύησης έως 4-ετία από αγορά.

Q2.small. Πακέτο υποστήριξης συστήματος. Διατηρούμε τα αρχεία σας σε server μας.

Q3.basic. Πακέτο υποστήριξης, on-site συντήρησης & συνέχισης εγγύησης συστήματος έως 10-ετία.

Q5.prof. Πακέτο υποστήριξης συντήρησης & συνέχισης εγγύησης συστήματος για επαγγελματικούς χώρους.

- *Είναι **εντελώς προαιρετικά** & έχουν την έννοια του "**peace of mind**".*
- Εάν εντός 2-μήνου θελήσετε κάποιο πρόγραμμα τότε απολαμβάνετε έκπτωση σε αυτό.

Άλλες πληροφορίες, χρήσιμα Links.

- Πληροφορίες για οποιοδήποτε ηλεκτρολόγο / εγκαταστάτη https://qbus.gr/support/cabling/
- Συνδεσμολογίες υλικών bus https://qbus.gr/support/connections/
- Το πρόγραμμα προγραμματισμού μπορείτε να το βρείτε εδώ http://qbus.gr/support/downloads/
- Το αρχείο προγραμματισμού μπορείτε να το κατεβάσετε από το τροφοδοτικό σας.

- e-mail επικοινωνίας μαζί μας support@qbus.gr & 210.3302524

Qbus GREECE

Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι, οι περιγραφές (συμπεριλαμβανομένου οπτικού, αισθητικού αποτελέσματος) που περιέχονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία της "Χώρος Σ.Μ.΄΄ Α.Ε.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, ολόκληρα ή εν μέρει χωρίς την αποκλειστικά έγγραφη άδεια της εταιρείας. Ver 250312

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ






Το διακοπτικό υλικό της Qbus έρχεται με τέσσερα πλήκτρα και 8 λειτουργίες σε κάθε διακόπτη (4+4 με την 2η σελίδα εντολών) & έγχρωμα RGB Led μεταβαλλόμενα ανάλογα με την κατάσταση τους.

Τρόπος λειτουργίας, χειρισμού διακόπτη.

Σε κάθε πλήκτρο (από τα 4) διακόπτη είναι πάντα ενεργό το αμυδρό φως θέσης όταν έχει προγραμματιστεί κάποια λειτουργία σε αυτό. Όταν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε (ανάψουμε φως) πατάμε στιγμιαία και παρατηρούμε πως το led γίνεται έντονο και η επαφή (φως ρολό κτλ.) ενεργοποιείται. Κάθε πλήκτρο διακόπτη μπορεί να κάνει τα πάντα, on-off, dimming, ρολό, σενάριο, θέρμανση κτλ. αναλόγως του προγραμματισμού.
Τα RGB Led στο κάθε πλήκτρο διακόπτη μπορούν να έχουν διαφορετικό χρώμα ανάλογα με την λειτουργία του πλήκτρου. Με αυτό τον τρόπο άμεσα μπορούμε να καταλάβουμε εάν το πλήκτρο ελέγχει φως, ρολό, σενάριο, θέρμανση κτλ. χωρίς να αναλωθούμε και να διαβάσουμε την όποια ετικέτα του διακόπτη.
Προτείνουμε : Φώτα on/off με πράσινο, τα dimmer με κίτρινο, τα ρολά με κόκκινο (motor, ρολά, ανεμιστήρες, εξαερισμός), τα σενάρια με κυανό ενώ το άσπρο χρώμα το διατηρούμε για special εντολές (π.χ. φωταψία).

On-off	Πατώντας πλήκτρο ενεργοποιείται φως, κατανάλωση (ανάβει το led), ξαναπατώντας σβήνει.
Dimming	→ Λειτουργία dimming από ένα πλήκτρο διακόπτη. Πατώντας στιγμιαία έχουμε 100% εάν πατήσω πάλι στιγμιαία τότε σβήνει. Πατώντας & κρατώντας πατημένο αυξάνεται το επίπεδο dimming μέχρι που απελευθερώνω το πάτημα και διατηρείται σε αυτό το επίπεδο. Ξαναπατώντας στιγμιαία σβήνει. → Λειτουργία dimming από δύο πλήκτρα διακόπτη (πχ. επάνω & κάτω) το ίδιο φως. Πατώντας το επάνω πλήκτρο αυξάνει (πάτημα στιγμιαία ή σταδιακά ως ανωτέρω) Πατώντας το κάτω πλήκτρο διακόπτη σβήνει (πάτημα στιγμιαία ή σταδιακά ως ανωτέρω)
Ρολά	→ Λειτουργία από ένα πλήκτρο διακόπτη. Πατώντας στιγμιαία ανεβαίνει ρολό & ανάβει led. Πατώντας πλήκτρο παρατεταμένα πάνω από 0,7 sec κατεβαίνει το ρολό και ανάβει led. → Λειτουργία από δύο πλήκτρα διακόπτη (πχ. επάνω & κάτω) το ίδιο ρολό. Πατώντας το επάνω πλήκτρο διακόπτη ανεβαίνει το ρολό, το κάτω κατεβαίνει. → Σημείωση : Κατά την διάρκεια κίνησης ρολού εάν πατήσω όποιο πλήκτρο τότε σταματάει.
Διάφορα	Πατώντας το πλήκτρο ενεργοποιείται σενάριο, χρονοδιακόπτης, κυπρί κτλ. ότι έχουμε ορίσει.

Τρόπος εναλλαγής στην δεύτερη σελίδα λειτουργιών διακόπτη για τις +4 εντολές.

Κάθε διακόπτης έχει και 2η σελίδα λειτουργιών, δηλαδή άλλες 4 λειτουργίες. Αυτό γίνεται πατώντας ταυτόχρονα τα δύο δεξιά ή αριστερά πλήκτρα του διακόπτη. Παρατηρούμε ότι τα leds ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ και είμαστε στην δεύτερη σελίδα λειτουργιών με άλλες, διαφορετικές 4 εντολές.

1. Εάν μετά από 5 δευτερόλεπτα δεν πατήσουμε πλήκτρο τότε ο διακόπτης επανέρχεται στην κατάσταση ηρεμίας της πρώτης σελίδας. Τα leds δεν αναβοσβήνουν πλέον.
2. Δεν προτείνουμε την χρησιμοποίηση δεύτερης σελίδας για βασικές λειτουργίες ή για χρησιμοποίηση από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Η δεύτερη σελίδα έχει την λογική των σεναρίων.
3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ : να βάλετε διάφορα σενάρια στην 2η σελίδα που δεν τα χρησιμοποιείτε συχνά καθώς και κάποιες λειτουργίες ενημερωτικές ή άλλων χώρων.
   Tip: Στην κρεβατοκάμαρα άνετα τοποθετούμε στην 2η σελίδα φώτα κήπου, σενάριο καλημέρα/ καληνύχτα, θέρμανση σαλονιού κτλ.
   Tip: Σε όλους τους διακόπτες 2η σελίδα κάτω δεξιά μπορούμε να έχουμε το panic key (φωταψία κτλ.).

Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι, οι περιγραφές (συμπεριλαμβανομένου οπτικού, αισθητικού αποτελέσματος) που περιέχονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία της ‘’Χώρος Σ.Μ.΄΄ Α.Ε.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, ολόκληρα ή εν μέρει χωρίς την αποκλειστικά έγγραφη άδεια της εταιρείας. Ver 250312

Τρόπος ελέγχου θέρμανσης (ζώνες θέρμανσης / ψύξης)

Μέσα από smart διακόπτη (με οθόνη) ή μέσω του κινητού/ tablet από το www.qbuscontrol.com ή από το App που κατεβάζουμε μπορούμε να αλλάξουμε την επιθυμητή θερμοκρασία οποιασδήποτε ζώνης. Ανοίγοντας κάποια ζώνη στα αριστερά βλέπουμε την επικρατούσα θερμοκρασία στον χώρο (Current) και δεξιά μπορούμε να θέσουμε από την μπάρα την επιθυμητή (set point °C) ή να διαλέξουμε κάποια από τα προκαθορισμένα προγράμματα θερμοκρασιών (Freeze, Night, Economy, Comfort).

Τρόπος ελέγχου θέρμανσης μέσω διακόπτη (με προκαθορισμένα προγράμματα).

Το Qbus για την ευκολία σας έχει προκαθορισμένα προγράμματα θερμοκρασιών (set points) ώστε να γίνεται πιο εύκολα και άμεσα η ενεργοποίηση τους από οποιοδήποτε πλήκτρο διακόπτη του συστήματος.
Έτσι, πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο διακόπτη (που έχουμε ορίσει να ελέγχει την θερμοκρασία) αυτό θα ΑΛΛΑΖΕΙ χρώματα και θα ενεργοποιεί αναλόγως κάποια προγράμματα (Set Point θερμοκρασίες).

Υπάρχουν 4+1 προγράμματα θερμοκρασιών. Οι τιμές θερμοκρασιών επιλέγονται από εσάς.

Πρόγραμμα	Set Point		Χρώμα διακόπτη
Freeze – **OFF**	05 °C		Μπλε
Night – **LOW**	19 °C		Πράσινο
Economy – **MED**	21 °C		Κίτρινο πορτοκαλί
Comfort - **MAX**	25 °C		Κόκκινο

Παράδειγμα: Το led είναι κόκκινο, τότε θέτω Set Point 25 °C & ενεργοποιείται θέρμανση μέχρι ο χώρος να φτάσει 25 °C όπου θα διακόψει. Όταν η θερμοκρασία θα πέσει στους 24,5 °C θα ξαναδώσει την εντολή να ενεργοποιηθεί κτλ. Εάν το led αντίστοιχα είναι πορτοκαλί τότε set Point 21 °C. Το αντίστοιχο σε ψύξη.

1. ΔΕΝ χρειάζεται ο διακόπτης να είναι και θερμοστάτης για να προγραμματιστεί σε έλεγχο θέρμανσης.
2. Μπορούμε να κάνουμε έλεγχο θέρμανσης και από οποιαδήποτε οθόνη.
3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ : Μπορούμε σε ένα διακόπτη να έχουμε περισσότερους ελέγχους ζωνών θέρμανσης π.χ. σε ένα διακόπτη (σε 4 πλήκτρα του) να ελέγχω την θέρμανση του ισογείου & 1ου & 2ου & της σοφίτας ώστε να έχω μια σφαιρική άποψη τι είναι αναμμένο και που στην κατοικία.
4. Εννοείται πως μπορούμε να έχουμε έλεγχο θέρμανσης & ψύξης και σε πολλά υποσυστήματα (ενδοδαπέδια, fancolis, ψυχρό τοίχο από λέβητα πετρελαίου ή αερίου, αντλία, panels κτλ.).

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / Παράδειγμα : REL08

Οι χειρισμοί γίνονται με στεγνά δάχτυλα και όχι μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα. Η μονάδα σε ηρεμία πρέπει να φαίνεται ως εξής :

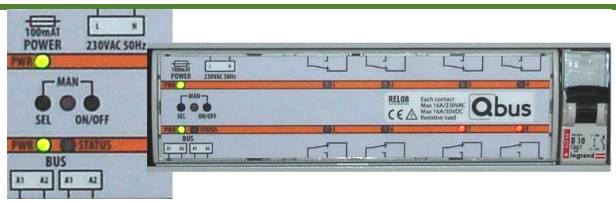

Χειροκίνητος έλεγχος – έναρξη.

→ Πατάμε ταυτόχρονα & κρατάμε πατημένα τα δύο κουμπιά SEL & ON/OFF.
Το κόκκινο Led ανάμεσα τους αναβοσβήνει γρήγορα και μετά 2sec ανάβει σταθερά κόκκινο.
Απελευθερώνουμε την πίεση μόλις δούμε το **σταθερό κόκκινο Led**.
→ Πλέον με διαδοχικό πάτημα του πλήκτρου SEL [Selection] μπορούμε να πάμε στις επαφές δεξιά (τις βλέπουμε να αναβοσβήνουν) & με το ON/OFF να αλλάξουμε σε ON ή OFF την επαφή.
→ Μετά από 5-8sec χωρίς να έχουμε πατήσει τίποτα η μονάδα **έρχεται αυτόματα σε ηρεμία**:

Τα πορτοκαλί leds στις επαφές εξηγούνται ως εξής :	
Αναβοσβήνει με τον περισσότερο χρόνο **ON**	**Χειροκίνητος** έλεγχος → & Forced **ON** επαφή
Αναβοσβήνει με τον περισσότερο χρόνο **OFF**	**Χειροκίνητος** έλεγχος → & Forced **OFF** επαφή
Σταθερά **ανοιχτό**	**ON** επαφή (έλεγχος από δίκτυο bus)
Σταθερά **σβηστό**	**OFF** επαφή (έλεγχος από δίκτυο bus)

→ Εάν μετά την ηρεμία αναβοσβήνει κάποιο πορτοκαλί led αυτό σημαίνει πως η συγκεκριμένη επαφή είναι σε κατάσταση manual control και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ διακόπτες ΠΛΕΟΝ.
→ Για να ανακτήσω τον έλεγχο μέσω διακοπτών πρέπει να καταργήσω το manual control.

Ανάκτηση ελέγχου από το δίκτυο bus [κατάργηση χειροκίνητου ελέγχου].

→ Πατάμε ταυτόχρονα & κρατάμε πατημένα τα δύο κουμπιά SEL & ON/OFF.
Το κόκκινο Led ανάμεσα τους αναβοσβήνει γρήγορα και μετά 2sec ανάβει σταθερά κόκκινο και μετά από 2sec σβήνει. **Απελευθερώνουμε** την πίεση μόλις **σβήσει το κόκκινο Led**.
→ Όλες οι επαφές έχουν επανέλθει στον έλεγχο του δικτύου bus (διακόπτες οθόνες κτλ.)

Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι, οι περιγραφές (συμπεριλαμβανομένου οπτικού, αισθητικού αποτελέσματος) που περιέχονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία της ΄΄Χώρος Σ.Μ.΄΄ Α.Ε.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, ολόκληρα ή εν μέρει χωρίς την αποκλειστικά έγγραφη άδεια της εταιρείας. Ver 250312

Τρόπος ελέγχου μέσω internet (κινητό, tablet etc)

1. Μπορείτε να συνδέσετε τον ελεγκτή σας στο **Qbus Cloud** & να ελέγχετε τα πάντα από κινητό android ή iPhone, iPad PC κτλ. χωρίς να χρειάζεται client στην συσκευή μας.
Μπορείτε να έχετε χρονοδιακόπτες, email, SMS, SONOS, φωνητικές εντολές (με Alexa/ubie) κτλ.
Το qbus cloud είναι δωρεάν, μπορείτε να το ενσωματώσετε στο σύστημα εσείς ή αφήσετε εμάς να σας το παραδώσουμε έτοιμο.
2. Το Qbus έχει επίσης αυτόνομο Web Server & μπορούμε να έχουμε πρόσβαση πληκτρολογώντας την *διεύθυνση IP:port* πχ. *192.168.1.44:8444* όπου [192.168.1=σταθερή από modem] [.44=auto ή static IP συσκευής] [:8444= θύρα ή port σταθερή από qbus].
Σε port forwarding (εξωτερικά του τοπικού δικτύου κατοικίας πχ. Dyn DNS) τότε πρέπει να ρυθμίσετε το modem σας να προωθεί τις θύρες 8444 και 8445 και 8446 στην IP του ελεγκτή πχ. στην 192.168.1.44

Login στο Qbus Cloud



Εφόσον έχει διαμορφωθεί το cloud συνδεθείτε μέσω browser (πχ. Edge, Firefox, Chrome) στο www.qbuscontrol.com ή μέσω Qbus Control app (φώτο) που κατεβάζετε σε κινητό/ tablet.

Login Credentials.

➔ **e-mail address**= Θα δώσουμε εμείς μια email διεύθυνση που είναι το S/N του ελεγκτή σας.

➔ **password=** Δίνουμε κωδικό για λόγους ευκολίας εγκατάστασης, βρείτε τον στην 1η σελίδα.

Συνιστούμε να αλλάξετε το αρχικό password.

Για αλλαγές cloud από εμάς το επαναφέρετε για να έχουμε πρόσβαση.

Αρχική οθόνη ελέγχου "Control".

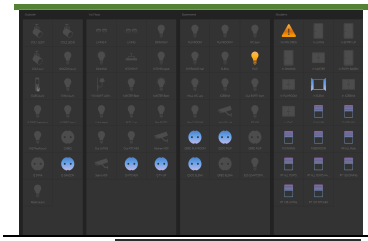

Η αρχική οθόνη ελέγχου έχει εικονίδια με τα πάντα χωρισμένα σε ενότητες (πχ. ΙΣΟΓΕΙΟ, ΟΡΟΦΟΣ, ΣΚΗΝΙΚΑ).
Έχουμε εποπτεία όλα μαζί αλλά & ανά ενότητα.
Βλέπουμε εύκολα τι είναι on/off, αλλάζουμε, ρυθμίζουμε dimming, ρολά, θερμοκρασίες κτλ. Ελληνικά ή Αγγλικά, εξαρτάται τι γλώσσα έχει εγκατεστημένη η συσκευή που χρησιμοποιούμε (τηλέφωνο, iPad)



Στα on/off βλέπουμε έντονο κίτρινο / γκρι πότε η γραμμή φωτισμού είναι αναμμένη / σβηστή. Πατώντας πάνω στο εικονίδιο μπορούμε να το αλλάξουμε.



Το ίδιο ισχύει & για γραμμές dimming. Γραφικά στην οθόνη μπορούμε να δούμε το επίπεδο dimming (πχ. 4 παύλες από τις 10). Πατώντας στο εικονίδιο μπορούμε από την μπάρα δεξιά να ανεβάσουμε, κατεβάσουμε το επίπεδο.
Τέλος επιλογή on 100% & off υπάρχει στο κάτω μέρος.



Μπορούμε να έχουμε εποπτεία εάν παράθυρο, πόρτα είναι ανοικτό εφόσον έχει προβλεφθεί παγίδα ψυχρής επαφής.
Ο έλεγχος των ρολών γίνεται από εικονίδιο που έχει στο κάτω μέρος Up | Stop | Down.

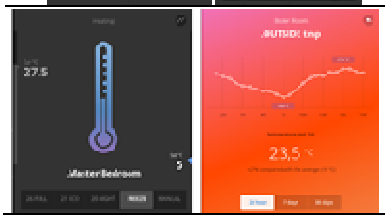

Θερμοκρασία. Μπορούμε να δούμε την θερμοκρασία του χώρου (αριστερή φώτο) & δεξιά μπορούμε να ορίσουμε την επιθυμητή (set point) σύροντας την μπάρα. Επίσης μπορούμε να διαλέξουμε στο κάτω μέρος κάποιο από τα προγράμματα θερμοκρασιών .
Πάνω δεξιά έχουμε «*το κύμα*». Πατώντας το δίνει γραφικά την διακύμανση θερμοκρασίας στο χρόνο (δεξιά φώτο).

Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι, οι περιγραφές (συμπεριλαμβανομένου οπτικού, αισθητικού αποτελέσματος) που περιέχονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία της ''Χώρος Σ.Μ.΄΄ Α.Ε.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, ολόκληρα ή εν μέρει χωρίς την αποκλειστικά έγγραφη άδεια της εταιρείας. Ver 250312

Μπορούμε να έχουμε οποιοδήποτε προγραμματισμένο σκηνικό (αριστερή φώτο) ή οποιαδήποτε επιλογή ενέργειας (κουμπιά 2 δεξιές φώτο).

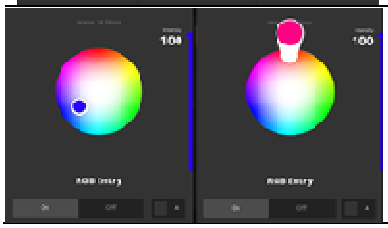

Ο έλεγχος γραμμών Led Tapes RGBW / RGB (έγχρωμες ταινίες led) γίνεται μέσω του χρωματικού κύκλου άμεσης απεικόνισης. Πατήστε με το δάχτυλο σας & σύρτε σε οποιοδήποτε χρώμα επιθυμείτε. Επιπρόσθετα μπορείτε δεξιά να μεταβάλλετε & την φωτεινότητα του χρώματος (dimming), έχει ιδιαίτερα καλαίσθητα αποτελέσματα εφόσον έχει εγκατασταθεί ταινία RGB+W & έχουμε dimming.

Menu ρυθμίσεων "Energy"

Αυτή η επιλογή μας δίνει τον πλήρη έλεγχο (view, edit, actions) των καταναλώσεων (πχ. σε χαμηλή χρέωση ρεύματος φόρτισε αμάξι ή ενεργοποίηση clima/full). Χρειάζεται το Plugin Lucas.

Menu ρυθμίσεων "Settings"

Tip: Προτιμήστε για ευκολία κάποια συσκευή με μεγάλη οθόνη (πχ PC ή iPad όχι κινητό).
[GENERAL>Installations] = Βλέπουμε ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί στο συγκεκριμένο cloud.
[GENERAL>Manage access] = **Πρόσβαση** σε άλλα άτομα. Με το (+) μπορούμε να αποστείλουμε email πρόσκληση & να δώσουμε χρήση σε οποιοδήποτε από τα groups που έχουμε δημιουργήσει. Το άτομο παραλαμβάνει email, κάνει άλλη εγγραφή (από την δική σας) στο cloud και βλέπει, ελέγχει το συγκεκριμένο group. Tip= Εάν θέλουμε λίγες εντολές να διαμοιράσουμε (γκαραζόπορτα, φώτα κήπου σε κηπουρό) φτιάχνουμε ένα νέο group πχ. «κηπουρός» & δίνουμε πρόσβαση μόνο σε αυτό.
[VISUALS> Groups] = Διαμορφώνουμε τις ενότητες. Πατώντας πάνω σε αυτές μπορούμε να προσθέσουμε αφαιρέσουμε οτιδήποτε.
[AUTOMATIONS> Clocks] = **Χρονοδιακόπτες** στο cloud.
[AUTOMATIONS> Actions & notifications] = Διαμόρφωση **ειδοποιήσεων e-mail** (δωρεάν) ή SMS.
[AUTOMATIONS> Scenes] = Διαμόρφωση σκηνικών on cloud. Χρειάζεται plugin ubie.

[Πάνω-Δεξιά> Bell icon] = Βλέπουμε ειδοποιήσεις από Qbus.
[Πάνω-Δεξιά> Person icon> Profile] = Το Profile. Στο πεδίο **Password** μπορούμε να το αλλάξουμε. Στο πεδίο Delete account διαγράφουμε το Cloud. Προσοχή, μη αναστρέψιμο.
[Πάνω-Δεξιά> Person icon> subscriptions] = Προμηθευόμαστε από την Qbus Lucas Credits ή κάποιο πακέτο SMS μηνυμάτων. Τα e-mails είναι δωρεάν.
[Πάνω-Δεξιά> Person icon> Logout] = **Logout** συσκευής από το cloud.

***Menu Groups** [VISUALS> Groups]*

Διαμορφώνουμε τις ενότητες, (group) που θέλουμε να φαίνονται στην οθόνη ελέγχου (control).
Εάν θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο εικονίδιο/ γραμμή/ έλεγχο σε κάποιο group, ανοίγουμε το group & επιλέγουμε + στο κάτω μέρος. Μέσα από την λίστα επιλέγουμε τι θέλουμε να φαίνεται.
Εάν είμαστε μέσα σε κάποιο group & πατήσουμε σε οποιοδήποτε output, έχουμε τις επιλογές :
[Name] =Αλλάζουμε όνομα. Εάν νούμερα (στην αρχή ονομασίας) καλό είναι να μην τα σβήσουμε: είναι η αναφορά προγραμματισμού για εύκολη αναζήτηση από εσάς & μελλοντικές αλλαγές.
[Read Only] = Operation / Read only = εάν θέλουμε να είναι ελεγχόμενο στην οθόνη control.
[Icon]= Εάν θέλουμε να του δώσουμε κάποιο άλλο εικονίδιο επιλογής μας.
[←Settings] = Πάνω αριστερά επιστρέφουμε στην προηγούμενη σελίδα.

***Έλεγχος χρονοδιακοπτών** [AUTOMATIONS> Clocks]*

Βλέπουμε ενεργά χρονοπρογράμματα. Προσθέτουμε (+) νέο ακολουθώντας οδηγίες.

***Ειδοποιήσεις με email & SMS,** [AUTOMATIONS> Actions & notifications].*

Μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις όταν κάτι συμβεί πχ. email / SMS όταν τα ηλιακά μας πιάσουν >85°C ή όταν κάποιος ανιχνευτής κίνησης πιάσει κίνηση (εφόσον λείπουμε) ή όταν η στάθμη πετρελαίου, δεξαμενής νερού φτάσει σε κρίσιμο σημείο ή alarm@sms μηνύματος στο κινητό μας από τους γονείς | παιδιά στο σπίτι ή …αποφασίστε εσείς. Περισσότερα ρωτήστε μας, διαμόρφωση όπως ανωτέρω (clocks).

Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι, οι περιγραφές (συμπεριλαμβανομένου οπτικού, αισθητικού αποτελέσματος) που περιέχονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία της "Χώρος Σ.Μ.΄΄ Α.Ε.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, ολόκληρα ή εν μέρει χωρίς την αποκλειστικά έγγραφη άδεια της εταιρείας. Ver 250312

Σημειώσεις της κατοικίας σας

Ctd s/n= *EXP cards=*

	Πρόγραμμα	Set Point		Χρώμα διακόπτη	
Προγράμματα θερμοκρασιών (Set Point)	*Freeze – OFF*	5=	ºC		Μπλε
	Night – LOW	19=	ºC		Πράσινο
	Economy – MED	21=	ºC		Κίτρινο πορτοκαλί
	Comfort - MAX	25=	ºC		Κόκκινο

1	Σενάριο Φεύγω.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Qbus GREECE

Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι, οι περιγραφές (συμπεριλαμβανομένου οπτικού, αισθητικού αποτελέσματος) που περιέχονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία της ΄΄Χώρος Σ.Μ.΄΄ Α.Ε.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, ολόκληρα ή εν μέρει χωρίς την αποκλειστικά έγγραφη άδεια της εταιρείας. Ver 250312